

DONNEES TECHNIQUES DU PORTEUR ¹⁾

CHASSIS	Type de porteur	C430 P6x2
	Empattement (essieu 1 à 2)	3900
	Charge essieu avant	9000
	Charge essieu arrière	19000
	Suspension arrière	Pneumatique
	Porteur remorqueur	Gros tonnage (si option retenue)
CABINE	Type	Courte
	Nbre de sièges	2
	Echappement	Horizontal
SPECIFICITES	Prise de mouvement	Arrière moteur
	Type de sortie	Plateau rapport 1
	Boitier carrossier BBM	Liaison BUS CAN
	Compresseur	Débit 600cm ³ /tr
	Ailes arrière, pare cycliste	Recommandé
	Equipement ADR AT et FL	Non


²⁾ 7-1R2-6x2-29042014

CHAINE CINEMATIQUE

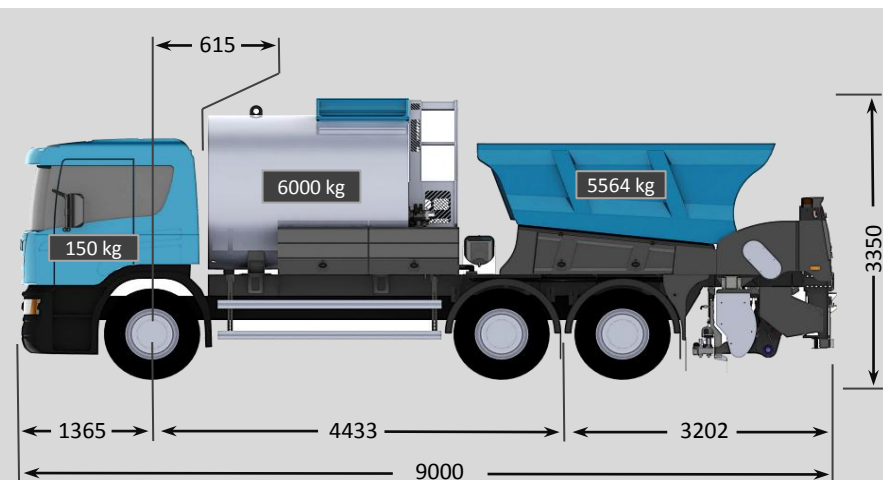
Boite	Auto AT2412E	14,94
Pont	P1361	3,61
Pneus	315/80R22,5	0,534
Vitesse de travail à 1000tr/mn		3,73
Régime moteur à 80km/h		1435

DONNEES EQUIPEMENT ACMAR

LIANT	Type de cuve	Emulsion
	Capacité (en L)	6200
	Chauffage	Direct
	Calorifuge	Inox
	Rampe (en m)	3,2
GRAVILLON	Type de benne	Basculante
	Capacité (en m ³)	6,5
	Largeur (en m)	3,2
	Bac de reprise	1
DIVERS	Montage	Fixe
	Remorqueur	Gros tonnage


POIDS EN KG

PORTEUR	Total	8211
	AV	4931
	AR	3280
EQUIPEMENT	Total à vide	14361
	AV à vide	5171
	AR à vide	9190
	Total en charge	26000
	AV en charge	7775
	AR en charge	18225
Charge utile		11564


¹⁾ Données succinctes, remettre la préconisation détaillée à votre concessionnaire ²⁾ Position des essieux directeurs