

DONNEES TECHNIQUES DU PORTEUR ¹⁾

CHASSIS	Type de porteur	D12 MED P4x2
	Empattement	3070
	Charge essieu avant	4480
	Charge essieu arrière	8480
	Suspension arrière	pneumatique
	Porteur remorqueur	3,5T (si option retenue)
CABINE	Type	Courte
	Nbre de sièges	2
	Echappement	Vertical
SPECIFICITES	Prise de mouvement	Arrière moteur
	Type de sortie	Arbre creux rapport 1
	Boitier carrossier BBM	Liaison BUS CAN
	Compresseur	Débit 600cm ³ /tr
	Ailes arrière, pare cycliste	Recommandé
	Equipement ADR AT et FL	Non

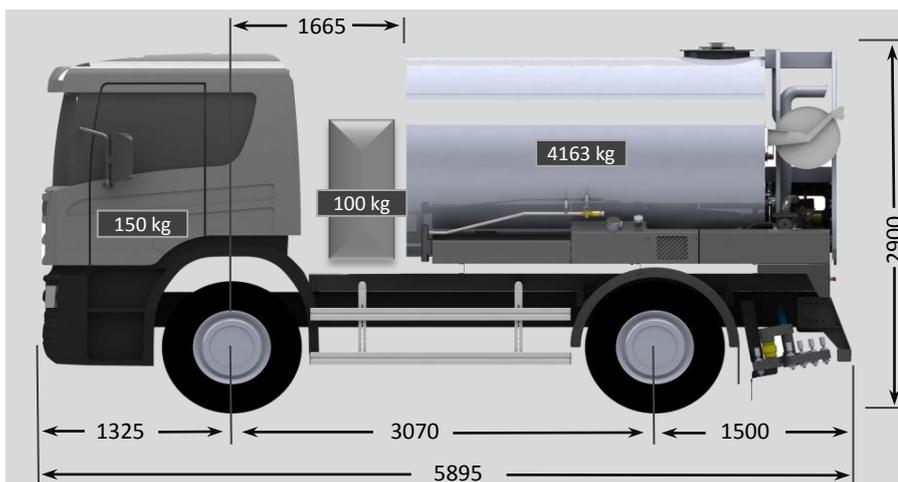

6-4E4-4x2-18092015

CHAINE CINEMATIQUE

Boite	ZF9S1110TO	9,48
Pont	P11140	4,88
Pneus	245/70R19,5	0,410
Vitesse de travail à 1000tr/mn		3,34
Régime moteur à 80km/h		1894


DONNEES EQUIPEMENT ACMAR

LIANT	Type de cuve	Emulsion
	Capacité (en L)	4400
	Chauffage	Direct
	Calorifuge	Inox
	Rampe	M100
	Largeur (en m)	3,3
OPTION	Dope	-
	Capacité (en L)	-
	Bac de reprise	-
DIVERS	Montage	Fixe
	Remorqueur	3,5T


POIDS EN KG

PORTEUR	Total	4802
	AV	3290
	AR	1512
EQUIPEMENT	Total à vide	7652
	AV à vide	3063
	AR à vide	4589
	Total en charge	11990
	AV en charge	3612
	AR en charge	8378
Charge utile		4263

¹⁾ Données succinctes, remettre la préconisation détaillée à votre concessionnaire ²⁾ Position des essieux directeurs