



DONNEES TECHNIQUES DU PORTEUR ¹⁾

CHASSIS	Type de porteur	D16 MED 280E6
	Empattement	3500
	Charge essieu avant	5800
	Charge essieu arrière	10900
	Suspension arrière	Pneumatique
	Porteur remorqueur	3,5T (si option retenue)
CABINE	Type	Courte
	Nbre de sièges	3
	Echappement	Horizontal
SPECIFICITES	Prise de mouvement	Arrière moteur
	Type de sortie	Arbre creux rapport 1
	Boitier carrossier	Liaison BUS CAN
	Compresseur	Débit 600cm ³ /tr
	Ailes arrière, pare cycliste	Recommandé
	Equipement ADR AT et FL	Non




²⁾ 61-6R3-4x2-14092018




CHAINE CINEMATIQUE

Boite	Manu ZF9S1110TO	9,48
Pont	P11140	4,88
Pneus	285/70R19,5	0,438
Vitesse de travail à 1000tr/mn		3,57
Régime moteur à 80km/h		1773

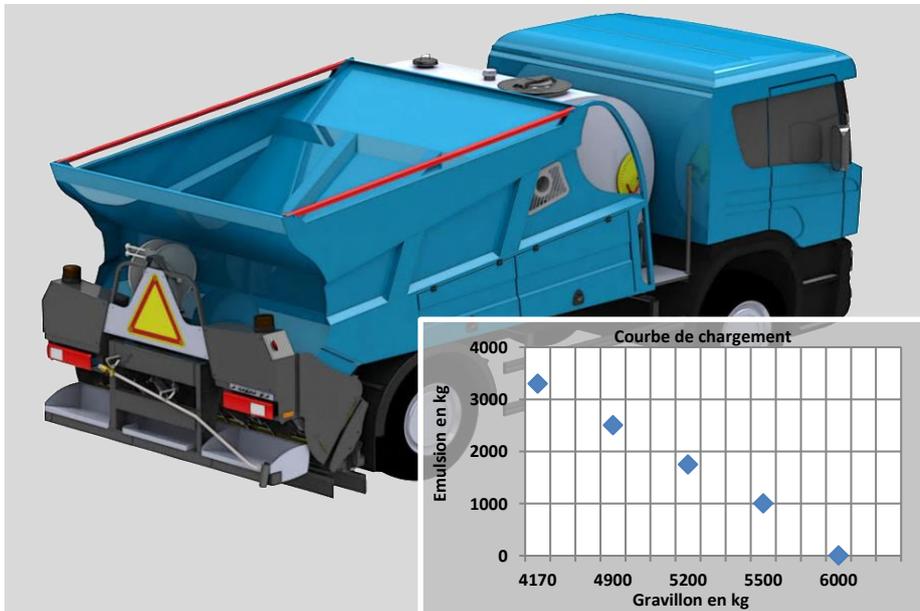

DONNEES EQUIPEMENT ACMAR

LIANT	Type de cuve	Emulsion
	Capacité (en L)	3500
	Chauffage	Direct
	Calorifuge	Duralinox
	Rampe (en m)	2,75
GRAVILLON	Type de benne	Gravitaire
	Capacité (en m ³)	4
	Largeur (en m)	2,75
	Bac de reprise	2
DIVERS	Montage	Fixe
	Remorqueur	3,5T

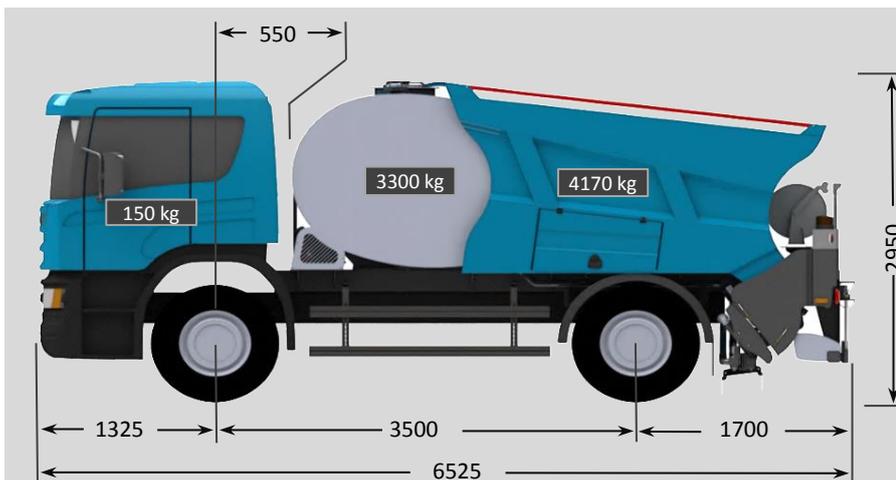

POIDS EN KG

PORTEUR	Total	4905
	AV	3321
	AR	1584
EQUIPEMENT	Total à vide	8455
	AV à vide	4001
	AR à vide	4454
	Total en charge	16000
	AV en charge	5522
	AR en charge	10478
Charge utile		7470

¹⁾ Données succinctes, remettre la préconisation détaillée à votre concessionnaire ²⁾ Position des essieux directeurs