

**DONNEES TECHNIQUES DU PORTEUR <sup>1)</sup>**

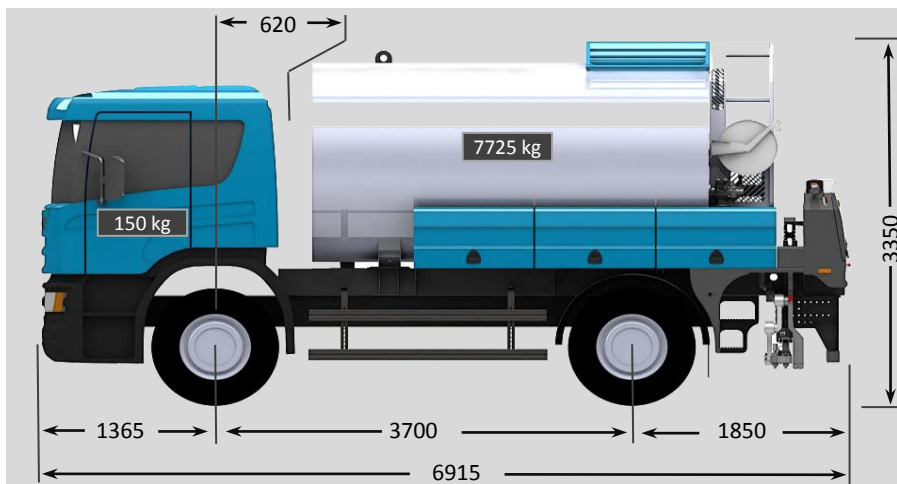
<b>CHASSIS</b>	Type de porteur	<b>C380 P4x2</b>
	Empattement	3700
	Charge essieu avant	9000
	Charge essieu arrière	13000
	Suspension arrière	Pneumatique
	Porteur remorqueur	Gros tonnage (si option retenue)
<b>CABINE</b>	Type	<b>Courte</b>
	Nbre de sièges	2
	Echappement	Horizontal
<b>SPECIFICITES</b>	Prise de mouvement	<b>Arrière moteur</b>
	Type de sortie	Plateau - Rapport 1
	Boitier carrossier BBM	Liaison BUS CAN
	Compresseur	Débit 600cm <sup>3</sup> /tr
	Ailes arrière, pare cycliste	Recommandé
	Equipement ADR AT et FL	Non


**CHAINE CINEMATIQUE**

Boîte	Auto AT2412E	14,94
Pont	P1361	3,76
Pneus	315/80R22,5	0,534
Vitesse de travail à 1000tr/mn		3,58
Régime moteur à 80km/h		1494


**DONNEES EQUIPEMENT ACMAR**

<b>LIANT</b>	Type de cuve	<b>Emulsion</b>
	Capacité (en L)	9000
	Chauffage	Direct
	Calorifuge	Duralinox
	Rampe	M100
	<b>Largeur (en m)</b>	<b>4,4</b>
<b>OPTION</b>	Dope	-
	Capacité (en L)	-
	Bac de reprise	-
<b>DIVERS</b>	Montage	<b>Fixe</b>
	Remorqueur	Gros tonnage


**POIDS EN KG**

<b>PORTEUR</b>	<b>Total</b>	<b>6980</b>
	AV	4880
	AR	2100
<b>EQUIPEMENT</b>	<b>Total à vide</b>	<b>11200</b>
	AV à vide	5388
	AR à vide	5812
	<b>Total en charge</b>	<b>19000</b>
	AV en charge	8198
	AR en charge	10802
<b>Charge utile</b>		<b>7725</b>

<sup>1)</sup> Données succinctes, remettre la préconisation détaillée à votre concessionnaire <sup>2)</sup> Position des essieux directeurs