



Toutes les informations en un coup d'œil

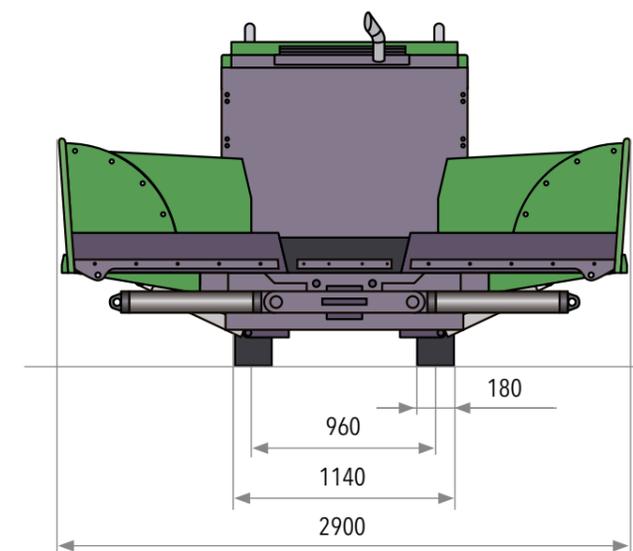

Toutes dimensions en mm

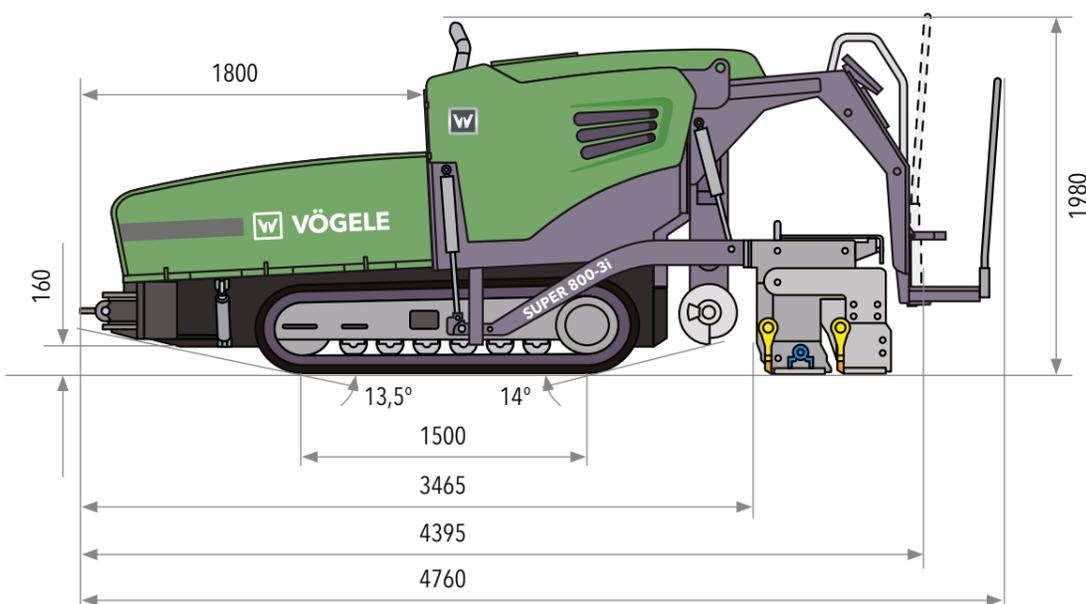

Entraînement	
Moteur	diesel à 4 cylindres refroidi par liquide
Fabricant	Deutz
Type	TCD 2.9 L4
Puissance	
Nominale	55,4 kW à 2 200 tr/min (selon DIN)
Mode ÉCO	54 kW à 1 800 tr/min
Norme d'émission	norme européenne Stage 4, norme américaine EPA Tier 4f
Retraitement des gaz d'échappement	COD
Informations relatives aux émissions	
Niveau de puissance acoustique	≤104 dB(A) (2000/14/CE et DIN EN 500-6)
Niveau d'exposition quotidienne au bruit	>80 dB(A) (DIN EN 500-6)
Réservoir de carburant	80 l

Train de roulement	
Chenilles	avec patins en caoutchouc
Contact au sol	1 500 mm x 180 mm
Suspension	rigide
Tendeur de chenille	bloc-ressort tendeur
Galets de roulement	graissés à vie
Entraînement de translation	entraînements hydrauliques individuels indépendants à réglage électronique
Vitesses	
Pose	jusqu'à 30 m/min, réglable en continu
Transfert	jusqu'à 3,6 km/h, réglable en continu
Frein de service	hydraulique
Frein de stationnement	frein à accumulation à disques multiples, sans entretien
Trémie réceptrice	
Capacité de réception	5,8 t
Largeur	2 900 mm
Hauteur d'alimentation	500 mm (fond de la trémie)
Rouleaux-pousseurs	à suspension oscillante, repliables avec les parois de la trémie, déplaçables de 100 mm vers l'avant et de 50 cm vers la gauche

Groupes de convoiement	
Convoieur	1, à barreaux remplaçables et sens de marche réversible
Entraînement	hydraulique individuel
Vitesse	jusqu'à 20 m/min, réglable en continu (manuellement ou automatiquement)
Vis de répartition	2, sens de rotation réversible, montées en porte-à-faux
Diamètre	300 mm
Entraînement	entraînements hydrauliques individuels indépendants
Hauteur en série	réglable en continu sur 10 cm par commande mécanique
en option	réglable en continu sur 10 cm par commande hydraulique

Table de pose		
AB 220	largeur de base extensible jusqu'à	1,2 m
	largeur maximale	2,2 m
	largeur de pose minimum avec le système de réduction	3,5 m
		0,5 m
Version de la table	TV	
Épaisseur de pose	jusqu'à 20 cm	
Chauffe	électrique, par résistances de chauffage	
Alimentation électrique	alternateur triphasé	
Dimensions de transport et poids		
Largeur hors-tout	1,4 m	
Longueur	véhicule tracteur et table de pose	
AB 220 TV	4,4 m	
Poids	véhicule tracteur et table de pose	
AB 220 TV	6,6 t	

Légende : COD = catalyseur d'oxydation diesel AB = table extensible TV = avec dameur et vibreur

Sous réserve de modifications techniques.